


DESCRIZIONE Raccordi di collegamento a 3 pezzi Maschio/Femmina	ARTICOLO RMF ...	DESCRIPTION Three pieces unions Male/Female
CERTIFICATI DISPONIBILI	ATEX IECEX EAC	AVAILABLE CERTIFICATES
DIRETTIVA	94/9/CE	DIRECTIVE
NORME	EN 60079-0 EN 60079-1 EN 61241-1 EN 61241-0	STANDARDS
INSTALLAZIONE	ZONA 1 – 2 – 21 - 22	INSTALLATION
MATERIALI DISPONIBILI	ACCIAIO ZINCATO/GALVANIZED STEEL	AVAILABLE MATERIALS
CARATTERISTICHE Raccordi in IIC composti da 3 pezzi per consentire una rotazione indipendente e permettere il collegamento tra tubi, cassette o diverse apparecchiature di collegamento di un impianto elettrico. - Serie RMF (maschio/femmina)		CHARACTERISTICS Three pieces unions for gas group IIC enable an independent rotation and the connection between pipes of an electrical equipment and enclosures or different devices of an explosion-proof equipment. - RMF series (male/female)
ESECUZIONE Ex	II 2GD Ex d IIC	Ex CODE

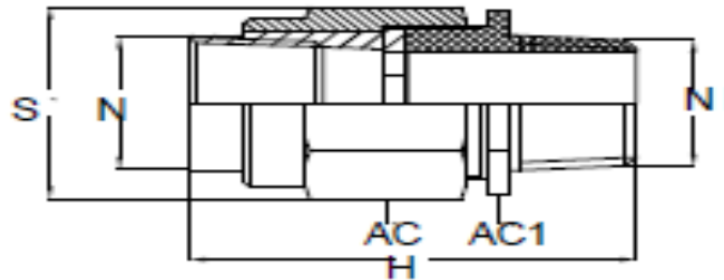

ART	GRANDEZZA	FIL. GAS	ISOM	DIMENSIONI				PESO Kg
				H	S	AC	AC1	
RMF	1	1/2"	20	71	35	30	27	0,200
RMF	2	3/4"	25	71	40	35	32	0,230
RMF	3	1"	32	82	48	42	40	0,380
RMF	4	1.1/4"	40	87	70	60	59	0,940
RMF	5	1.1/2"	50	87	75	70	67	1,125
RMF	6	2"	63	87	90	84	77	1,540
RMF	7	2.1/2"	75	98	117	108	99	3,125
RMF	8	3"	90	98	132	121	108	3,990